


# Mi-3T, Mi-8T

## HOT STAMPING MACHINE

- より静かに、より使い易くなったインバーター制御のモーター式ホットスタンピングマシンです。
- 高い加圧精度を要求される紙、レザー、樹脂板など薄い製品にピッタリです。
- 能率的で、高精度な加工のできるモーター式は応用範囲が広く、稼働率も抜群です。

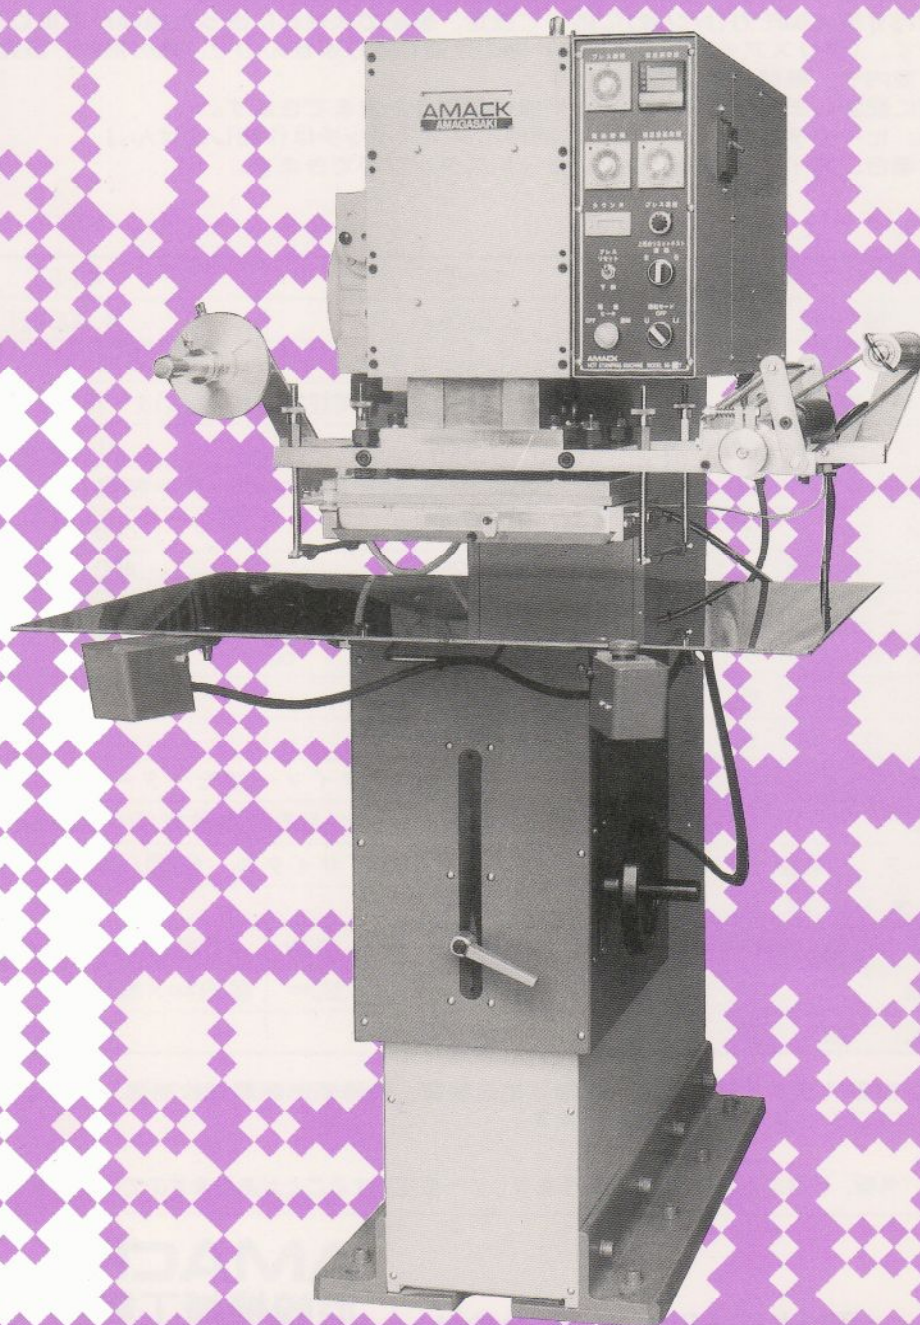

Mi-8Tモーター式箔押機

# Mi-3T・8T

## ■用途

AMACK Miシリーズはインバーター制御を採用した、モーター式ホットスタンピングマシンです。高い加圧精度を要求される紙、フィルム、レザー、樹脂板などの薄い製品への箔押、ラベル抜き、浮出し、型押しなどに最適です。もちろんその他のプラスチック製品、木製品などへのスタンプも容易にこなします。

## ■特長

- モーター式はエア式に比較して次の点で優れています。
  1. コンプレッサーが不要です。電源を確保すればすぐ作業ができます。
  2. 下死点位置精度、加圧時間精度が高く、薄い製品も加工品質は安定しています。
  3. 静かです。エア式のような給排気音や、電磁弁の切換音がありません。加えて、低騒音インバーターの採用によりアリドリリング時のモーター音、クラッチブレーキの切換音が無く、インバータ特有のいやな金属音もありません。
  4. スタンプ時の立上がり時間が短かく、単位時間当りのショット数が多いので(約3倍)たいへん能率的です。
  5. スタンプ速度が自由に変わります。
- 下死点停止位置補正機能付ですので、タメ押しを行なう際の下死点停止位置が、スタンプ速度に応じてかんたんに補正できます。
- 大型補助テーブル(フラット)が標準装備、薄い製品の取り回しが楽に行なえます。
- 熱盤中心からの奥行寸法は加圧力(トン数)に応じて設定、製品の大きさに合った機種が選定できます。
- 保守点検が容易です。(グリスアップによる潤滑)油の注油がありませんので、油の飛散、蒸発による製品や箔への影響が無く、室内や、機械も美しく保てます。
- 操作パネルを前面に配置しましたので、スイッチ操作が座ったままできます。
- 熱盤予熱ができる、ヒータ予熱スイッチ付(この時押ボタンスイッチは作動しません。)
- タメ押しが不要な場合、スイッチ切換でワンショットスタンプができます。

## ■仕様

形 式	Mi-3T	Mi-8T
最大加圧力	3,000kgf	8,000kgf
加 圧 方 式	エキセントリックカム方式	
加 圧 時 間 制 御	プレスタイマーによる時間設定(0~100sec)タメ押切換スイッチ付	
モ ー タ ー 容 量	0.75kW	1.5kW
モ ー タ ー 制 御 方 式	低騒音形インバーター制御	
熱 盤 寸 法	250×160mm	300×200mm
テ ー ブ ル 寸 法	360×250mm	400×300mm
補助テーブル寸法	550×400mm	800×550mm
熱 盤 ス ト ロ ー ク	60mm	50mm
奥 行	250mm	300mm
熱 盤 の 開 き	0~120mm	0~200mm
箔 送 方 式	箔送遅延タイマー付モーター駆動	
箔 送 寸 法	箔送タイマーによる寸法設定(0~100sec)	
最大スタンプ速度	ドライサイクル 60回/分	
ヒ ー タ ー 容 量	1.2kW	1.5kW
使 用 電 力	AC200V 50/60Hz 3P 2.1kW	AC200V 50/60Hz 3P 3.1kW
機 械 寸 法	幅820mm×奥行975mm×高さ1380mm	幅860mm×奥行1185mm×高さ1475mm
機 械 重 量	約400kg	約600kg

オプション：自動スライドテーブル、光電式箔送装置、特殊箔送装置(2枚箔送、タテ送り)など各種オプションを用意しております。

外観、仕様など製品改良のため予告なしに一部変更することがありますのでご了承下さい。

**AMACK**  
尼崎機械工業株式会社

三重県伊賀市出後1057番地

TEL 0595-46-0071

FAX 0595-46-0072