


# AMACK

コスパに優れたアマックの自信作

## T-2A<sub>2</sub>

### HOT STAMPING MACHINE

力とスピードを兼ね備えた、エア式汎用機、使い易く小回りの効くマシンです。  
キャスター付きですので、機動性もバツグン、工場内を有効に利用できます。  
ファーストマシンとして最適です。

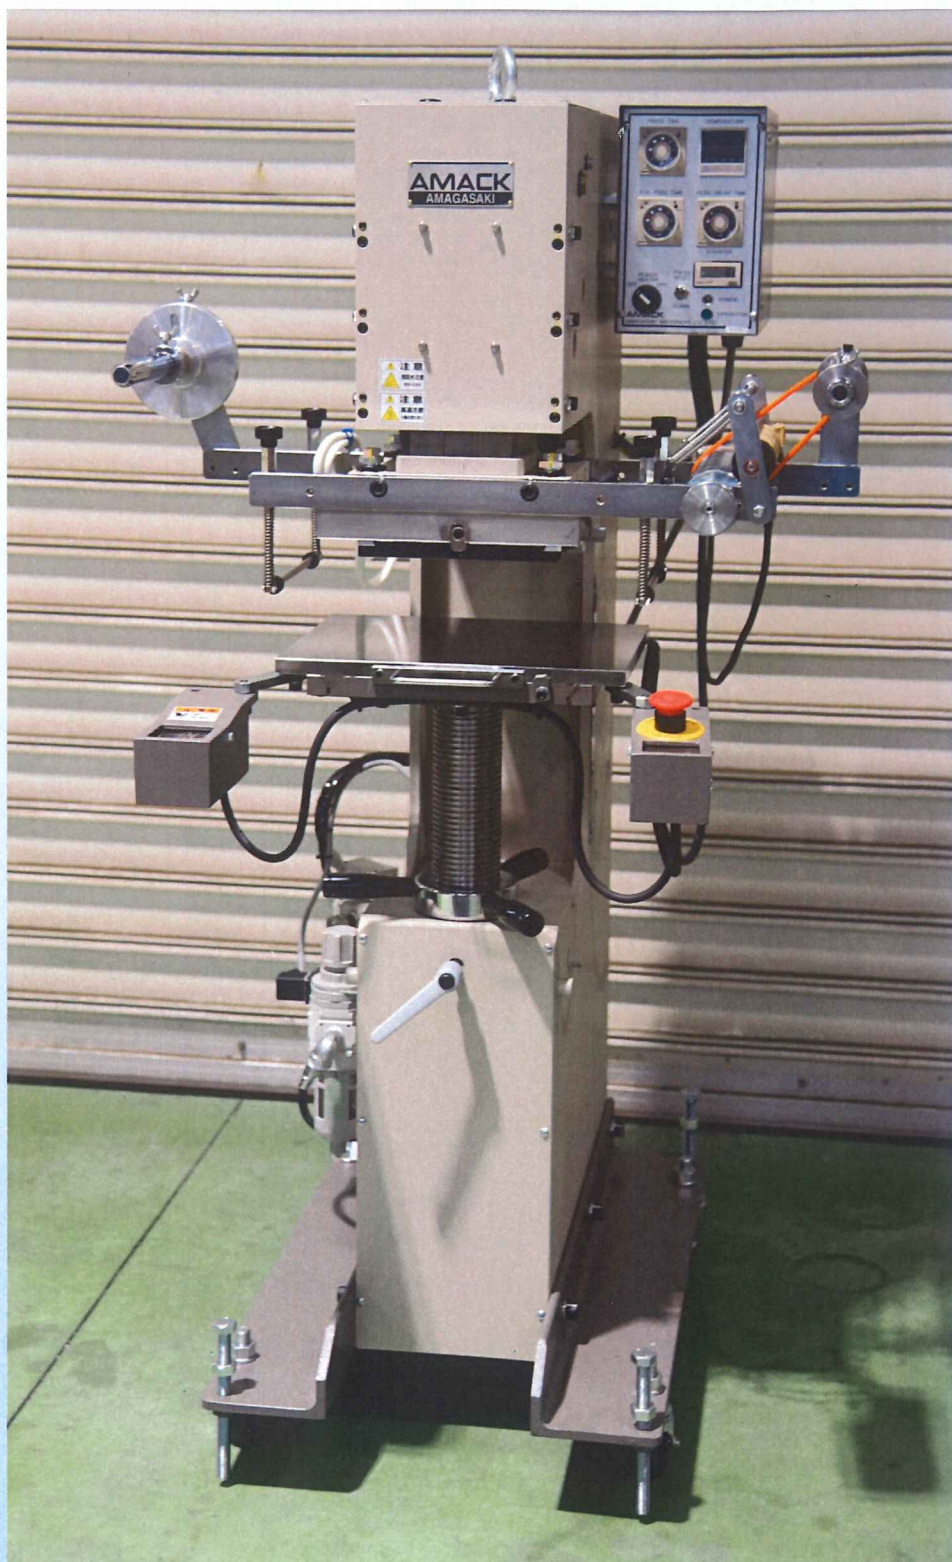

# T-2A2

## ■用 途

AMACK T-2A 形ホットスタンピングマシンは、高い能率と強力な加圧力を兼ね備えたトグル式アップダウン形汎用機です。プラスチック成形品や、紙、木製品、レザ-などの平面上への加工に適しています。

## ■特 長

- 一体型溶接フレーム構造ですので、剛性が高く長年に亘って狂いが生じません。
- シングルトグル方式ですので、昇降速度が速く能率の良い作業ができます。
- 箔の装填排出が4本バー式で扱い易いです。
- 制御回路、ヒーター、センサーは故障が少なくメンテナンスが容易で、消耗部品の交換も簡単に頂けます。
- 箔送り機構は、モーター式ですのでタイマーの設定により送り量が調節できます。
- 安定性が良く、キャスター付きで機動性もバツグンで、工場内を有効に活用していただけます。
- 油の注油作業がなく（グリスアップによる潤滑）油の飛散や蒸発による製品や箔への影響が少なくメンテナンスも簡単です。

## ■仕 様

加圧方式	シングルトグル式
最大加圧力	約2000kgf
熱盤の開き	0～210mm
熱盤ストローク	60mm
熱盤寸法	巾：200mm、奥行：160mm
奥行	220mm
箔送り装置	遅延タイマー付き モーター駆動
箔送り寸法	箔送りタイマーによる寸法設定（0～100Sec）
テーブル寸法	巾：340mm、奥行：270mm
ヒーター容量	1.0kW
温度調節	PID制御電子温度調節器
加圧時間	0～100sec
箔送り遅延時間	0～100sec
使用電力	AC200V 50/60Hz 1.1KW
機械寸法	巾：720mm×奥行：780mm×高さ：1360mm
機械重量	約285kg

## ■オプション

光電式箔送り装置、自動スライドテーブルなどオプションも各種用意しております。

外観、仕様は改良のため断りなく変更することがあります。

**アマック株式会社**

三重県伊賀市出後1057

TEL 0595-46-0071

FAX 0595-46-0072